


RALENTISSEUR DE VITESSE 3W

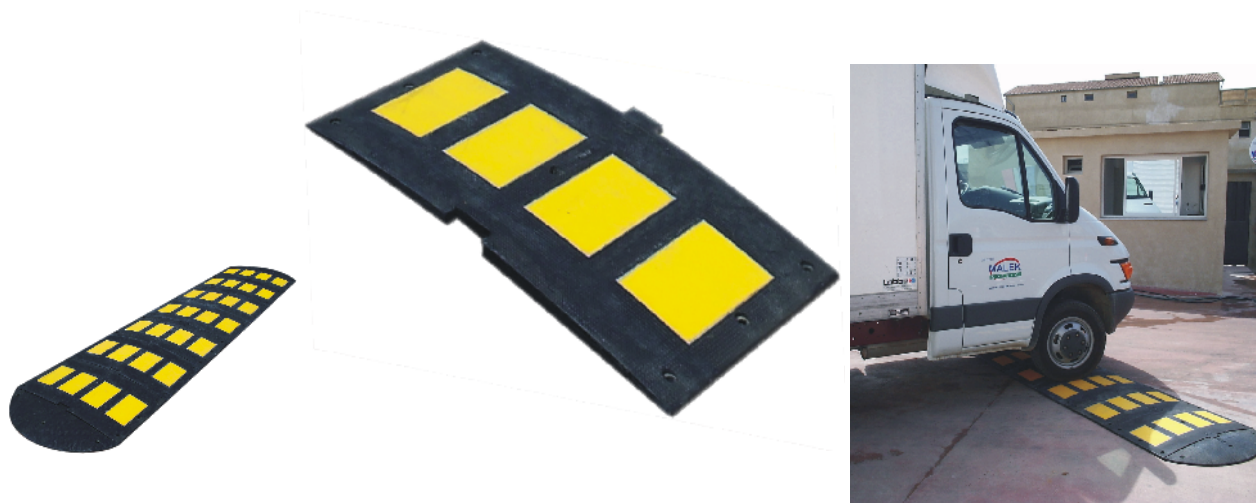

Description :

Matière : Caoutchouc 100%

Couleur : Noire.

Dimensions : 900 mm x 500 mm x 50 mm

Fixation au sol : Par système chevilles + tirefond. (Fig 2)

**Visibilité : Muni de 04 éléments : Jaunes pour la visibilité de jour
Rétro réfléchissant pour la visibilité de nuit.**

Les ralentisseurs sont fabriqués en caoutchouc pour une plus grande longévité, leur surface est antidérapante.

L'assemblage deux élément se fait par Embrèvement (fig 1)

Aux extrémités d'un ensemble de pièces, il existe des pièces de finition en forme de demi lune (Fig 3)

La hauteur de 5 cm permet (à une vitesse inférieure ou égale à 30 KM/H) au véhicule de franchir le ralentisseur avec un grand confort et ceci sans marquer d'arrêt d'où une réduction des nuisances sonores générées par la reprise de la vitesse.

Propriétés physiques :

Désignation des tests	Valeurs	Unités
Résistance à la traction	≥ 55	Mpa
Allongement à la rupture	≥ 55	% L
Dureté	84 ± 6	Shore A
Résistance à l'écrasement	-	Tonne




FIG 1 Détails assemblage de deux éléments

1.



FIG 2 Pieces pour fixation au sol (chevilles plastique + tire fond + rondelles)



FIG 3 Pièce de finition

